

- ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
- [jpfrance@jpfrance.fr](mailto:jpfrance@jpfrance.fr)

[www.jpfrance.fr](http://www.jpfrance.fr)

Fiche technique :  
Epareuse ARC380  
S / T / STK / STM



Epareuse

CV 50 - 60

80cm

## DESCRIPTION

Débroussailleuse série «GARDEN» pour couper l'herbe, la végétation en tout genre et les buissons. Pour tracteurs de 40 à 50CV.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Configuration de travail possible en reversible (gauche/droite) et a l'avant
- Arrêts de sécurité pour le transport routier
- Sécurité hydraulique sur le deuxième bras avec vanne réglable de retour automatique réglable
- Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- Attelage 3 points
- Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
- Tirants de blocage
- Arbre cardan
- Commandes à distance avec 4/5/6 câbles flexible
- Rotor à transmission directe cm80 "GREEN 800" avec décrottoir
- 32 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
- Double sens de rotation du moteur
- Rotor hélicoïdal à 8 rangées
- Rouleau palpeur réglable Ø120mm avec 2 roulements internes
- Coffre avant du rotor démontable
- Kit double pompe Hp15 au moteur (M380ARC T)
- Deuxième bras télescopique (M380ARC T – M380ARC STK)
- Premier bras modulable et deuxième bras télescopique (M380ARC STM)



Fiche technique :  
Epareuse ARC380  
S / T / STK / STM

Epareuse  
CV 40 - 50




CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

	CM	HP	KG	G/MIN	N°	°	W/H	IT	CV	KG	CM	PTO
M380 ARC S	80	15	480	2800	32	190	min(w) 85 max (H) 210	95	40/50	> 1300	120	540
M380 ARC T	80	25	510	2800	32	190	min(w) 90 max (H) 255	95	40/50	> 1300	120	540
M380 ARC STK	80	15	520	2800	32	190	min(w) 90 max (H) 255	95	40/50	> 1400	140	540
M380 ARC STM	80	25	550	2800	32	190	min(w) 90 max (H) 270	95	40/50	> 1400	140	540

DIMENSIONS

	M380 ARC S	M380 ARC T	M380 ARC STK	M380 ARC STM
	CM	CM	CM	CM
A	385	435	435	440
B	420	470	470	500
C	335	385	385	465
D	330	380	380	425
E	300	350	350	230
F	110	110	110	170
H	10	180	180	180
I	70	150	150	150
J	50	85	85	90
K	90	175	175	180
T	-	60	60	60

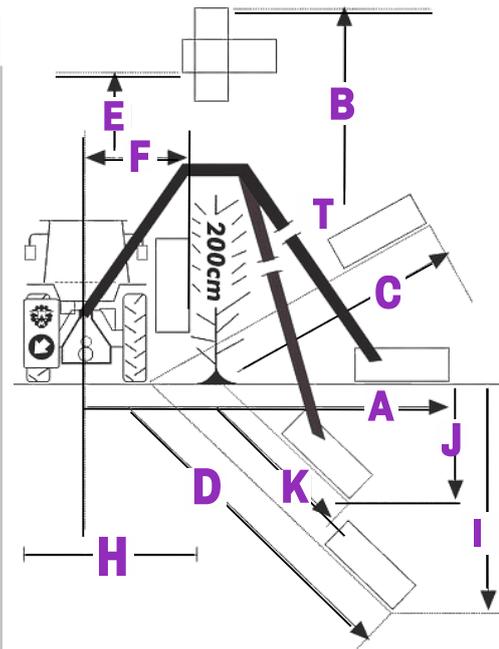

PHOTOS



**STANDARD**



Commandes à câbles flexibles



Double sens de rotation du rotor

**EN OPTION**



Commande électrique avec monolevier et démarrage électrique du rotor (ON- OFF)



Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage du rotor



VSC (Video Screen Control)



S.I. System Système à Retenue électro-proportionnelle (Seulement avec EPP)



Suspension oléopneumatique du premier bras



Barre arrière anti- choc avec feux LED

**EN OPTION**



Rotor à transmission directe cm60 "GARDEN 600"  
Rotor à transmission directe cm100 "GREEN 1000"



Taille-haies cm150 (Ø3cm)  
Taille-haies cm180 (Ø3cm)



Tailleuse 3 disques MHC pour haies cm 130 (Ø2cm)



Lamier à 3 disques cm123 Ø500 (Ø6cm)  
Lamier à 6 couteaux 123 cm (Ø 3/4 cm)



Kit pour les espaces confinés, largeur du châssis cm90



Échangeur de chaleur

**STANDARD**

**STANDARD Ver S**

**KIT OPTIONAL 1**

**KIT OPTIONAL 2**

GREEN 800

GREEN 800

GREEN 800

GREEN 800

40X5



Ø MAX ⅔ CM 32/40PZ

40X8 CORTO



Ø MAX ⅔ CM 32/40PZ

40X8 + DIRITTO



Ø MAX ⅔ CM 32 + 16PZ

40X8 + BOOTIE FLAIL



Ø MAX ⅔ CM 32 + 16PZ

**STANDARD**



Tirants stabilisateurs avec support fixation



Dispositif de sécurité hydraulique avec vanne réglable



Support de fixation des tirants non pré-équipés.

**EN OPTION**



Super rotation 360°



Plaque d'accrochage rapide



Kit raccords rapides pour le montage des accessoires