



CATALOGUE

DES ENFOUISSEUSES



JP
FRANCE

02 37 49 43 23

www.jpfrance.fr

- ZA - 2, rue Charles Biguet
28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr



SOMMAIRE

■ JPZEP _____ PAGE 2 - 3

■ JPDEL _____ PAGE 4

■ JPYELLOW _____ PAGE 5 - 6

RETROUVEZ CE MATÉRIEL EN

VIDÉOS

SUR NOTRE CHAÎNE  YouTube

@JPFRANCEESPACESVERTS



ET RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER NOS MODÈLES DISPONIBLES ET OBTENIR VOTRE ÉQUIPEMENT AU MEILLEUR PRIX :

www.jpfrance.fr 

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

■ jpfrance@jpfrance.fr


www.jpfrance.fr



Fiche technique :

Enfouisseuse ZEP

CODE : JPZEP

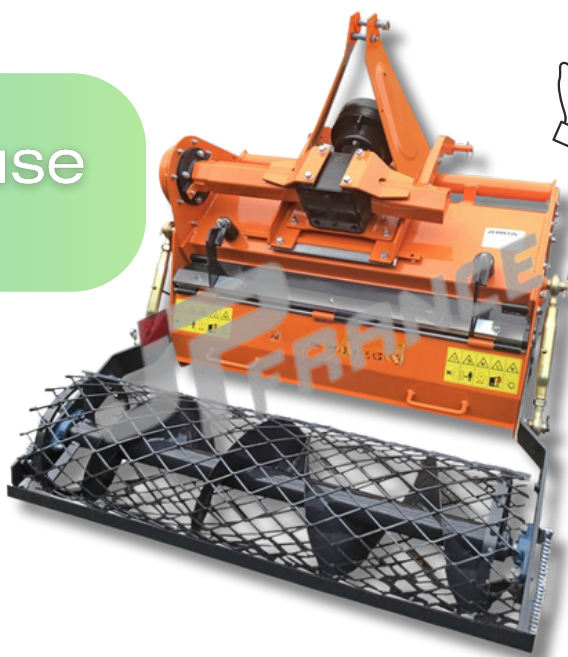

Enfouisseuse

CV 20 - 60

540 rpm



DESCRIPTION

Cette fraise enfouisseuse est préconisée pour les travaux sur des sols pierreux pour enterrer les petites pierres, détruire ou enterrer l'herbe ou résidus de culture, niveler et compacter le sol, compacter le lit de semis. Sens de rotation des couteaux, de l'avant à l'arrière.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Rotor avec couteaux L
- Hotte mobile pour contenir et niveler le substrat écrasé par les feuilles
- Profondeur de travail réglable
- Patins latéraux
- Attelage 3 points déportable catégorie I
- Protection de l'arbre à cardan

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE			PTO	LAMES			DIMENSIONS
ZEP 95	20 - 28	0M95	540	20	5	330	1210 x 1070 x 920mm
ZEP 115	25 - 30	1M15	540	24	6	355	1210 x 1270 x 920mm
ZEP 135	28 - 40	1M35	540	28	7	380	1210 x 1470 x 920mm
ZEP 155	35 - 60	1M55	540	32	8	405	1210 x 1670 x 920mm

Fiche technique :
Enfouisseuse
ZEP



Enfouisseuse

CV 20 - 60

540 rpm

PHOTOS



■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr



Fiche technique :

Enfouisseuse FLASH ECO

CODE : JPDEL




Enfouisseuse	
CV 12 - 25	
540 rpm	

DESCRIPTION

Cette fraise enfouisseuse est préconisée pour les travaux sur des sols pierreux pour enterrer les petites pierres, détruire ou enterrer l'herbe ou résidus de culture, niveler et comprimer le sol, compacter le lit de semis. Sens de rotation des couteaux, de l'avant à l'arrière.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE DÉPORTABLE
- PAR POSITIONS À 3 POINTS
- 1^o CATÉGORIE
- TRANSMISSION PAR ARBRE
- HEXAGONAL AVEC DEUX BOÎTIERS
- SURPOSÉS
- DISPOSITIF DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ
- AVEC BOULON DE CISAILEMENT
- ROTOR AVEC 4 COUTEAUX PAR
- FLASQUE
- PATINS RÉGLABLES
- CARDAN STANDARD 1^o CATÉGORIE

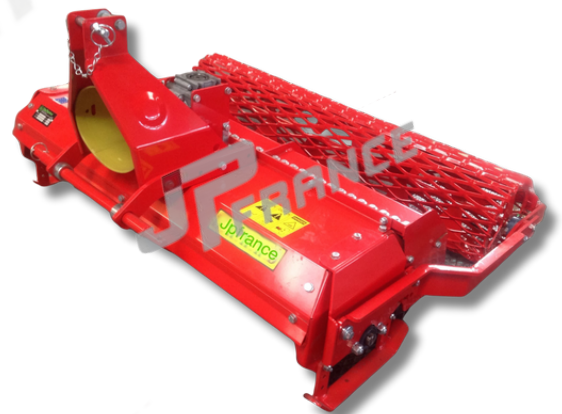

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE			PTO	LAMES		
FLASH ECO 85	12 - 25	0M85	540	20	16	184
FLASH ECO 96	12 - 25	0M96	540	24	20	203
FLASH ECO 105	12 - 25	1M05	540	28	20	207
FLASH ECO 125	12 - 25	1M25	540	32	24	221

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr



Fiche technique :

Enfouisseuse YELLOWSTONE

CODE : JPYELLOW



Enfouisseuse

CV 20 - 50

540 rpm



DESCRIPTION

Cette fraise enfouisseuse est indiquée sur les terrains souples et argileux avec cailloux qui varient de 2 à 10 cm de diamètre pour les enfouir dans le sol afin de préparer le terrain à la semence.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À 3 POINTS DE 1° ET 2°
- CATÉGORIE
- BOITIER EN FONTE 540 T/MIN
- TRANSMISSION PAR CHÂÎNE A BAIN D'HUILE ASA 80 AVEC TENDEUR AUTOMATIQUE
- ROTOR AVEC 6 COUTEAUX PAR FLASQUE
- ROULEAU GRILLE RÉGLABLE.
- LAME NIVELEUSE RÉGLABLE.
- GRILLE DE SÉPARATION COMPOSÉE DE RESSORTS
- CARDAN, 4° CATÉGORIE AVEC FRICTION DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE			PTO		SANS SEMOIR	AVEC SEMOIR
YELLOWSTONE 96	20 - 50	0M96	540	30	334	434
YELLOWSTONE 114	20 - 50	1M14	540	36	366	466
YELLOWSTONE 132	20 - 50	1M32	540	42	394	504
YELLOWSTONE 150	20 - 50	1M50	540	48	424	534
YELLOWSTONE 168	20 - 50	1M68	540	54	442	567

Fiche technique :

Enfouisseuse YELLOWSTONE



Enfouisseuse

CV 20 - 50

540 rpm

PHOTOS

