02 37 49 43 23

ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr

Fiche technique : Epareuse BOOMER 240

100/120cm



DESCRIPTION

Débroussailleuse hydraulique série «GARDEN» pour couper l'herbe, la végétation en tout genre et les buissons. Pour tracteurs de 20 à 25 CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Configuration de travail possible en reversible (gauche/droite)
- Arrêts de sécurité pour le transport routier
- Sécurité mécanique (MICRO)
- Sécurité mécanique avec ressort sur 2ème bras (BOOMER 240)
- Système flottant sur le premier bras et sur le rotor (MICRO)
- Attelage 3 points
- Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
- Tirants de blocage
- Commandes à distance avec 4 câbles flexible
- Rotor à transmission directe 60cm "GARDEN 600"
- 24 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
- Double sens de rotation du moteur
- Rotor hélicoïdal à 6 rangées
- Rouleau palpeur réglable Ø90mm
- Coffre avant du rotor démontable
- Kit double pompe 15CV au moteur


Fiche technique : Epareuse BOOMER 240

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

	CM	HP	KG	G/MIN	N°	°	IT	CV	KG	CM	PTO
BOOMER 240	60	14	292	2800	24	190	40	20/25	>750	100/120	540

DIMENSIONS

	BOOMER 240
	CM
A	237
B	346
C	310
D	180
E	207
F	45

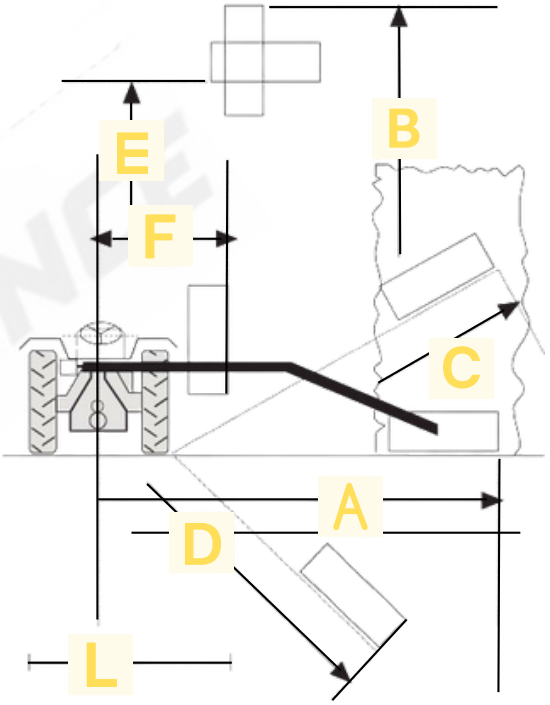

PHOTOS






Ce document est propriété de JP FRANCE
ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS | 02 37 49 43 23 | jpfrance@jpfrance.fr SIREN 39056634700048

Fiche technique : Epareuse BOOMER 240

STANDARD



Commandes à câbles flexibles



Double sens de rotation du rotor

EN OPTION



Commande électrique avec monolevier et démarrage électrique du rotor (ON- OFF)



Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage électrique du rotor



VSC (Video Screen Control)



Suspension oléopneumatique du premier bras



Taille-haies cm150 (Ø3cm)



Super rotation 360°

EN OPTION



Inclinomètre - (Kit inclinomètre + VSC) (Seulement avec EPP)



Tailleuse 3 disques MHC130S pour haies 130cm (Ø2cm)
Tailleuse 3 disques MHC pour haies cm 130 (Ø2cm)



Lamier à 6 couteaux 123 cm (Ø 3/4 cm)
Lamier à 3 disques Ø500 (Ø6cm)



Roues d'appui antirenversement




Montage à l'avant




Échangeur de chaleur

KIT STANDARD	KIT OPTIONAL 1
GARDEN 600	GARDEN 600
40X5  Ø MAX ⅔ 24PZ	40X8 CORTO  Ø MAX ⅔ 24PZ

EN OPTION



Plaque d'accrochage rapide



Kit raccords rapides pour le montage des accessoires

STANDARD



Tirants stabilisateurs



Système flottant sur la tête de broyage et sur le rotor



Kit double pompe



Tête de coupe 60cm green 600



Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés.



2 bras kit de sécurité mécanique (au printemps) BOOMER 240

Ce document est propriété de JP FRANCE
ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS | 02 37 49 43 23 | jpfrance@jpfrance.fr SIREN 39056634700048