

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr



Fiche technique : Epareuse
M44X, M44SX, M48SX



Epareuse

CV 70 - 80

100cm



DESCRIPTION

Débroussailleuse hydraulique avec système tournant. Indiquée pour tailler l'herbe, les buissons et les sarments. Pour tracteurs de 70 à 80 CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Système de parallélogramme sur le 1er bras
- Rotation centrale des bras 95°
- Double filtre à huile (aspiration et refoulement)
- Barre arrière anti- choc avec feux LED
- Sécurité hydraulique sur le châssis avec accumulateur d'azote à retour automatique des Bras
- Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- Attelage 3 points
- Tirants de blocage
- Arbre cardan
- Échangeur de chaleur
- Commandes à distance avec 5 câbles flexible
- Rotor à transmission directe cm100 "TECNO 1000" avec décrottoir
- 40 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
- Double sens de rotation du moteur
- Rotor hélicoïdal à 10 rangées
- Rouleau palpeur réglable Ø140mm avec 2 coniques roulements internes
- Coffre avant du rotor démontable
- Kit double pompe Hp25 au moteur
- Kit double pompe Hp40 au moteur (M44SX – M48SX)


Fiche technique : Epareuse M44X, M44SX, M48SX

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

											
	CM	HP	KG	G/MIN	N°	°	IT	CV	KG	CM	PTO
M44X	100	25	750	3000	40	190	125	70	> 2300	160/180	540
M44SX	100	40	765	3000	40	190	125	70	> 2300	160/180	540
M48SX	100	40	785	3000	40	190	125	70	> 2800	160/180	540

DIMENSIONS

	M44X	M44SX	M48SX
	CM	CM	CM
A	425	425	480
B	475	475	530
C	370	370	420
D	375	375	375
E	326	326	380
F	90	90	125
L	140	140	140

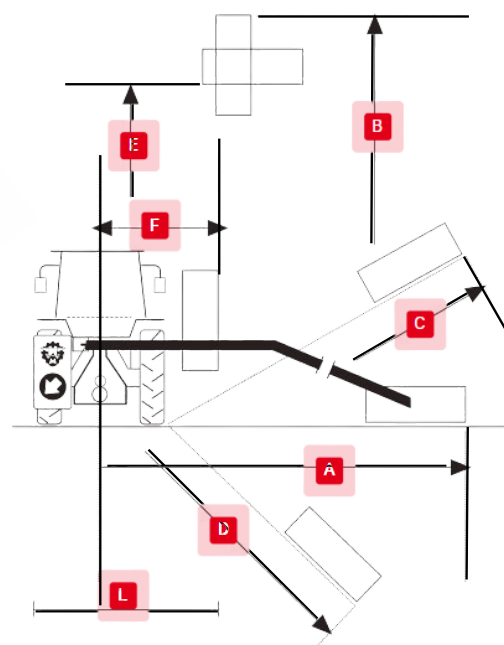


PHOTOS



Fiche technique : Epareuse
M44X, M44SX, M48SX

STANDARD



Commandes à câbles flexibles



Double sens de rotation du rotor

EN OPTION



Commande électrique avec monolevier et démarrage électrique du rotor (ON- OFF)



Commande électrique avec monolevier (ON-OFF)



Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage électrique du rotor



Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP



Démarrage électrique du rotor VSC (Video Screen Control)



Suspension oléopneumatique du premier bras


EN OPTION




Rotor à transmission directe cm120 "TECNO 1200"



Taille-haies cm150 (Ø3cm)
Taille-haies cm180 (Ø3cm)



Tailleuse 3 disques MHC130S pour haies 130cm (Ø2cm)
Tailleuse 3 disques MHC pour haies cm 130 (Ø2cm)



Inclinomètre - (Kit inclinomètre + VSC) (Seulement avec EPP)



Lamier à 8 couteaux 165 cm (Ø 3/4 cm)
Lamier à 4 disques cm165 Ø500 (Ø6cm)



Montage à l'avant
Montage à gauche
Montage à l'avant/gauche

STANDARD

KIT OPTIONAL 1

KIT OPTIONAL 2

KIT OPTIONAL 3

TECNO 1000/1200

TECNO 1000/1200

TECNO 1000/1200

TECNO 1000/1200

40X8 CORTO



Ø MAX ¾ CM 40/48PZ

40X5 DIRITTO



Ø MAX ¾ CM 40+32 /48 + 24PZ

40X 5 BOOTIE FLAIL



Ø MAX ¾ CM 40+32 /48 + 24PZ

60 X 8 FEI



Ø MAX ¾ CM 40 / 48 PZ

EN OPTION



Lamier à 3 disques cm150 Ø600 (Ø15cm)



Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés

STANDARD



Dispositif de sécurité hydraulique avec vanne réglable

EN OPTION



S.I. System
Système à Retenue électro-proportionnelle (Seulement avec EPP)




Sécateur TR15 (Ø 5cm)



Rouleau postérieur réglable



Plaque d'accrochage rapide



Kit raccords rapides pour le montage des accessoires