

Fiche technique

LAMIER À COUTEAUX OU À SCIE


1M20 - 1M60



OPTION SCIES



2200T/MIN

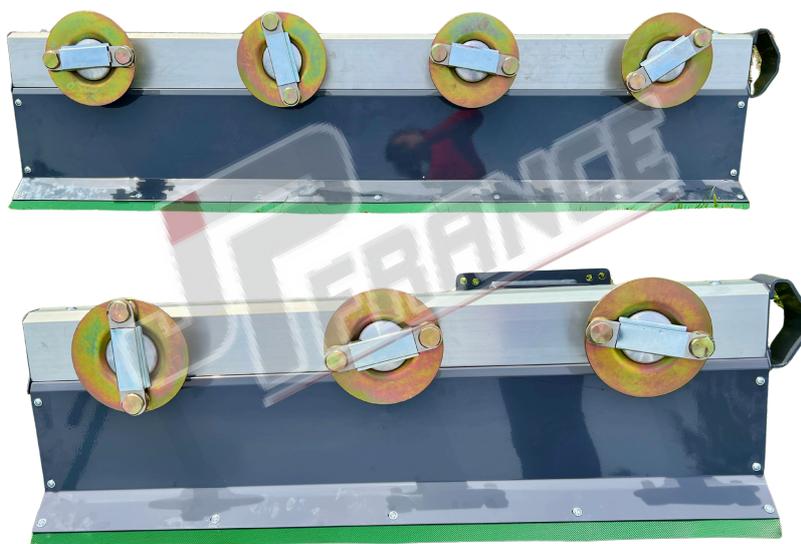

Cliquez-ici
pour télécharger!



- ✓ *Raccords rapides*
- ✓ *Couteaux rotatif*
- ✓ *Alimentation hydraulique*

www.jpfrance.fr

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr

Fiche technique :
LAMIER À COUTEAUX OU À SCIE

Pour prix et différents modèles, scannez ce QR Code



CODE : JP "COC"

Lamier à couteaux ou à scies

3 ou 4 plateaux

DESCRIPTION

Lamier à couteaux pour taille-haie / épareuse avec une vitesse maximale de rotation de 2500 tr/min. L'alimentation hydraulique du moteur ne doit pas dépasser 40L/min afin de garantir une vitesse de rotation inférieure à 2500tr/min.



Le lamier est disponible avec deux largeurs de travail différentes : 1,20 m composé de 3 plateaux de 2 couteaux et 1,60 m composé de 4 plateaux de 2 couteaux.

Ce lamier peut également être équipé de scies : 1,20 m composé de 3 scies et 1,60 m de 4 scies.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- LAMIER À COUTEAUX : TAILLE DES HAIES, ÉLAGAGE DE BRANCHES FINES, ENTRETIEN DES VÉGÉTATIONS DENSES.
- LAMIER À SCIES: TAILLE DE GROSSES BRANCHES, ÉLAGAGE LOURD, TRAVAUX FORESTIERS LÉGERS.
- ALIMENTATION HYDRAULIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



LAMIER 1M20	1M20	1M27	2200TR/MIN	6	3
LAMIER 1M60	1M60	1M67	2200TR/MIN	8	4

