



Fiche technique :

# Epareuse M250 - M250S M290 - M290S

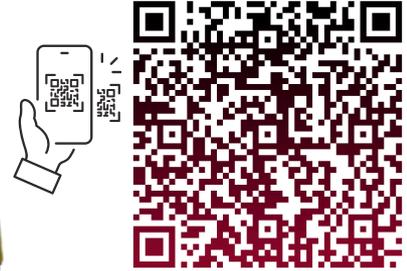

Epareuse   
 CV 20 - 30 



## DESCRIPTION

Débroussaillieuse hydraulique série «GARDEN» pour couper l'herbe, la végétation en tout genre et les buissons. Pour tracteurs de 20 à 30 CV.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Configuration de travail possible en reversible (gauche/droite)
- Arrêts de sécurité pour le transport routier
- Sécurité mécanique avec ressort sur 2ème bras
- Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- Attelage 3 points
- Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
- Tirants de blocage
- Arbre cardan
- Commandes à distance avec 4 câbles flexible
- Rotor à transmission directe cm60 "GARDEN 600"
- 24 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
- Double sens de rotation du moteur
- Rotor hélicoïdal à 6 rangées
- Rouleau palpeur réglable Ø90mm
- Coffre avant du rotor démontable
- Kit double pompe Hp15 au moteur
- Kit double pompe Hp25 au moteur
- Échangeur de chaleur (M250S – M290S)
- Encombrement minimal en position de transport : cm130



Fiche technique : **Epareuse**  
**M250 - M250S**  
**M290 - M290S**

**OPTIONS POSSIBLES**

**SAFE**

Sécurité mécanique avec ressort pour assurer qu'en cas d'accroche, le lamier revienne en position afin d'éviter la casse.

**APS**


Système parallélogramme avancé qui assure que le lamier soit toujours équilibré en position haute afin qu'il reste à même inclinaison pour une coupe toujours nette.

**CARACTÉRISTIQUES STANDARDS**

	CM	HP	KG	G/MIN	N°	°	IT	CV	KG	CM	PTO
<b>M250</b>	60	15	315	2800	24	190	70	18/20	> 800	100/120	540
<b>M250S</b>	60	25	350	2800	24	190	70	20/30	> 800	100/120	540
<b>M290</b>	60	15	50	2800	24	190	70	30/40	> 800	100/120	540
<b>M290S</b>	60	25	350	2800	24	190	70	30/40	> 800	100/120	540

**DIMENSIONS**

	MS 250	M250S	M290	M290S
	CM	CM	CM	CM
<b>A</b>	248	248	290	290
<b>B</b>	354	354	330	330
<b>C</b>	269	269	240	240
<b>D</b>	241	241	210	210
<b>E</b>	213	213	280	280
<b>F</b>	58	58	75	75
<b>H</b>	128	128	130	130

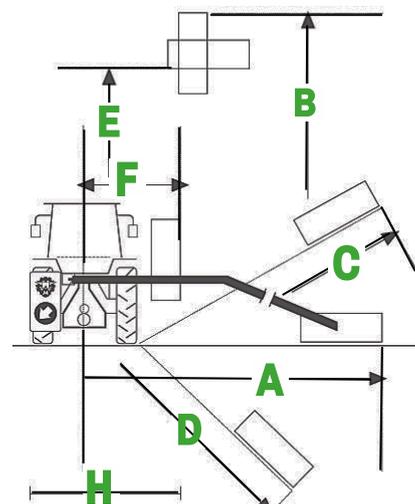

**PHOTOS**



# Epareuse

M250 - M250S  
M290 - M290S

## STANDARD



Commandes à câbles flexibles



Double sens de rotation du rotor

## EN OPTION



Commande électrique avec monolevier et démarrage électrique du rotor (ON- OFF)



Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage du rotor



VSC (Video Screen Control)



*S.I. System Système à Retenue électro-proportionnelle (Seulement avec EPP)*



Suspension oléopneumatique du premier bras



Barre arrière anti-choc avec feux LED

## EN OPTION



Rotor à transmission directe cm80 "GARDEN 800"



Taille-haies cm150 (Ø3cm)



Tailleuse 2 disques MHC pour haies cm 105 (Ø2cm)



Lamier à 6 couteaux 123 cm (Ø 3/4 cm)  
Lamier à 3 disques Ø 500 (Ø6cm)



Roues d'appui antirenversement



Montage à l'avant

## KIT STANDARD

### STANDARD

GARDEN 600

40 x 5



Ø max 2/3 cm 24 pz

### STANDARD VER.S

GARDEN 600

40 x 8 corto



Ø max 2/3 cm 24

### OPTIONAL 1

GARDEN 600/800

40 x 8 corto




Ø max 2/3 cm 24/32 pz

## EN OPTION



Super rotation 360°



Inclinomètre - (Kit inclinomètre + VSC) (Seulement avec EPP)

## STANDARD



Tirants stabilisateurs



Support de fixation des tirants non pré-équipés.



2 bras kit de sécurité mécanique (au printemps)

## EN OPTION



Échangeur de chaleur (M250 - M290)



Support de fixation des tirants non pré-équipés.



Kit raccords rapides pour le montage des accessoires