

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr



Fiche technique : Epareuse
M380 ARC TX/STX -
M430 ARC STX



Epaveuse

CV 60 - 80

80 - 100cm



DESCRIPTION

Débroussailleuse hydraulique qui permet à l'opérateur de passer au dessus des haies, des vignes et des systèmes d'irrigation. La série ARC permet de tailler l'herbe, les buissons et les tiges jusqu'à Ø 3 cm. Pour les tracteurs de 60/80CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rotation centrale des bras 90°
- Arrêts de sécurité pour le transport routier
- Double filtre à huile (aspiration et refoulement) (M430ARC STX)
- Barre arrière anti- choc avec feux LED (M430ARC STX)
- Sécurité hydraulique sur le deuxième bras avec vanne réglable de retour automatique réglable
- Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- Attelage 3 points
- Échangeur de chaleur (M380ARC STX – M430ARC STX)
- Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés (M380ARC TX – M380ARC STX)
- Tirants de blocage
- Arbre cardan
- Commandes à distance avec 6 câbles flexible
- Rotor à transmission directe cm80 "GREEN 800" avec décrottoir (M380ARC TX – M380ARC STX)
- Rotor à transmission directe cm100 "GREEN 1000" avec décrottoir (M430ARC STX)
- 32/40 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
- Double sens de rotation du moteur
- Rotor hélicoïdal à 8/10 rangées
- Rouleau palpeur réglable Ø120mm avec 2 roulements internes
- Coffre avant du rotor démontable
- Kit double pompe Hp15/25/40 au moteur
- Encombrement minimal en position de transport : cm110/145




CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

	CM	HP	KG	G/MIN	N°	°	W/H	IT	CV	KG	CM	PTO
M380 ARC TX	80	15	555	2800	32	190	min(w) 90 max (H) 255	95	60	> 2200	120/140	540
M380 ARC STX	80	25	585	2800	32	190	min(w) 90 max (H) 255	95	60	> 2200	120/140	540
M430 ARC STX	100	40	880	2800	40	190	min(w) 120 max (H) 290	125	60	> 2200	160/180	540

DIMENSIONS

	M380 ARC TX	M380 ARC STX	M430 ARC STX
	CM	CM	CM
A	435	435	515
B	470	470	550
C	385	385	435
D	380	380	400
E	350	350	400
F	110	110	130
H	180	180	210
I	150	150	190
J	87	87	105
K	179	179	210
T	60	60	70

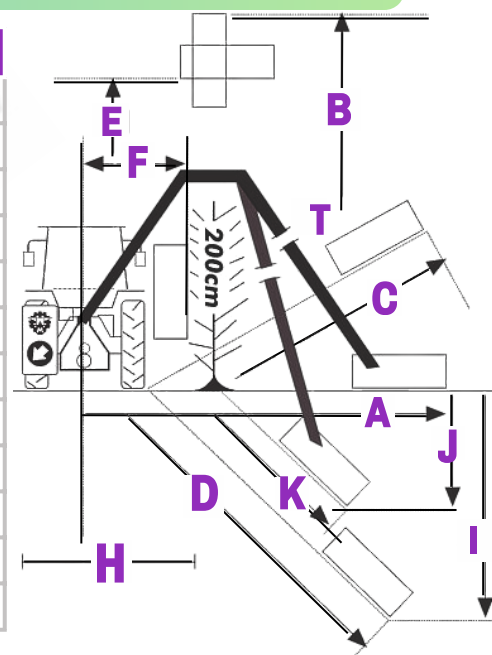


PHOTOS



Fiche technique : Epareuse
M380 ARC TX/STX -
M430 ARC STX

STANDARD



Commandes à câbles
flexibles



Double sens de rotation
du rotor

EN OPTION



Commande électrique avec
monolevier et démarrage électrique
du rotor (ON- OFF)



Commande électrique proportionnelle
Load Sensing EPP et démarrage du
rotor



Démarrage électrique du rotor
(M430ARC STX)



VSC (Video Screen Control)




Suspension oléopneumatique
du premier bras



Rotor à transmission directe cm60
"GARDEN 600"

EN OPTION



Taille-haies cm150 (Ø3cm)
Taille-haies cm180 (Ø3cm)



Tailleuse 3 disques MHC pour haies
130cm (Ø2cm)
Tailleuse 3 disques MHC130S pour
haies 130cm (Ø2cm)



Lamier à 6 couteaux 123 cm (Ø 3/4 cm)
Lamier à 3 disques cm123 Ø500 (Ø6cm)



Lamier à 8 couteaux 165 cm (Ø 3/4 cm)
Lamier à 4 disques cm165 Ø500 (Ø6cm)



Plaque d'accrochage rapide



Kit raccords rapides pour le montage
des accessoires


STANDARD	STANDARD Ver S	KIT OPTIONAL 1	KIT OPTIONAL 2	KIT OPTIONAL 3
GREEN 800	GREEN 800/1000	GREEN 800/1000	GREEN 800/1000	GREEN 1000
40X5	40X8 CORTO	40X8 + DIRITTO	40X8 + BOOTIE FLAIL	60X8 + FEI
Ø MAX ⅔ CM 32/40PZ	Ø MAX ⅔ CM 32/40PZ	Ø MAX ⅔ CM 32 + 16 / 40 + 20 PZ	Ø MAX ⅔ CM 32 + 16 / 40 + 20 PZ	Ø MAX 3/4 CM 40PZ

EN OPTION



Mouvement latéral
du Tête de coupe
hydraulique sur
guides résistants à
l'usure (M430ARC
STX)

STANDARD



Dispositif de
sécurité
hydraulique avec
vanne réglable


EN OPTION



S.I. System
Système à
Retenue électro-
proportionnelle
(Seulement avec
EPP)



Échangeur
de chaleur



Rouleau
postérieur
réglable



Support de
fixation des
tirants sur
tracteurs non
pré-équipés.



Super
rotation
360°