




- ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr

Fiche technique : Epareuse
M400 M400S M480S
M560S

www.jpfrance.fr

Epareuse 
CV 50 - 70 

100cm  

DESCRIPTION

Débroussailleuse hydraulique compacte pour tailler l'herbe, les buissons et les sarments. Pour tracteurs de 50 à 70CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Double filtre à huile (aspiration et refoulement)
- Barre arrière anti- choc avec feux LED
- Sécurité hydraulique sur le châssis avec accumulateur d'azote à retour automatique des Bras
- Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- Attelage 3 points
- Tirants de blocage
- Arbre cardan
- Échangeur de chaleur
- Commandes à distance avec 4 câbles flexible
- Rotor à transmission directe cm100 "TECNO 1000" avec décrottoir
- Rotor à transmission directe cm100 "GREEN 1000" avec décrottoir (M560S)
- 40 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
- Double sens de rotation du moteur
- Rotor hélicoïdal à 10 rangées
- Rouleau palpeur réglable Ø140mm avec 2 coniques roulements internes
- Rouleau palpeur réglable Ø120mm avec 2 roulements internes (M560S)
- Coffre avant du rotor démontable
- Kit double pompe Hp25 au moteur
- Encombrement minimal en position de transport : cm195
- Kit double pompe Hp40 au moteur (M400S – M480S – M560S)

Fiche technique : Epareuse
M400 M400S M480S
M560S

Epaisseur
CV 50 - 70




CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

	CM	HP	KG	G/MIN	N°	°	IT	CV	KG	CM	PTO
M400	100	25	700	2800	40	190	125	50/60	> 2200	160	540
M400S	100	40	700	3000	40	190	125	55/65	> 2200	160	540
M480S	100	40	740	3000	40	190	125	65/75	> 2400	180	540
M560S	100	40	720	3000	40	190	125	75/85	> 2800	180	540

DIMENSIONS

	M400	M400S	M480S	M560S
	CM	CM	CM	CM
A	415	415	480	565
B	470	470	550	610
C	417	417	474	567
D	376	376	430	490
E	311	311	340	370
F	77	77	110	120
H	172	172	190	230

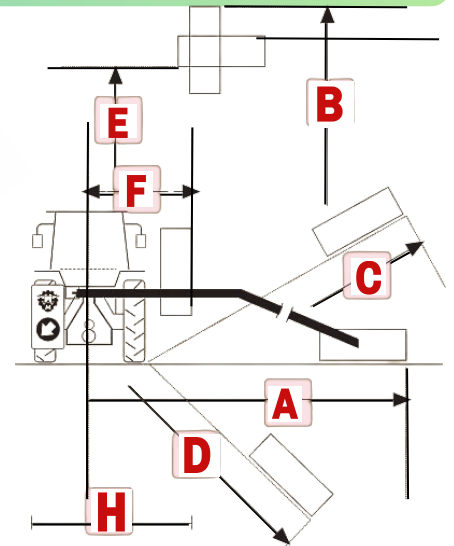

PHOTOS

