

- ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
- [jpfrance@jpfrance.fr](mailto:jpfrance@jpfrance.fr)

Fiche technique :      Epareuse  
M400 M400S M480S  
M560S

[www.jpfrance.fr](http://www.jpfrance.fr)

Epapeuse   
CV 50 - 70 

100cm  

## DESCRIPTION

Débroussaillieuse hydraulique compacte pour tailler l'herbe, les buissons et les sarments. Pour tracteurs de 50 à 70CV.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Double filtre à huile (aspiration et refoulement)
- Barre arrière anti- choc avec feux LED
- Sécurité hydraulique sur le châssis avec accumulateur d'azote à retour automatique des Bras
- Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- Attelage 3 points
- Tirants de blocage
- Arbre cardan
- Échangeur de chaleur
- Commandes à distance avec 4 câbles flexible
- Rotor à transmission directe cm100 "TECNO 1000" avec décrottoir
- Rotor à transmission directe cm100 "GREEN 1000" avec décrottoir (M560S)
- 40 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
- Double sens de rotation du moteur
- Rotor hélicoïdal à 10 rangées
- Rouleau palpeur réglable Ø140mm avec 2 coniques roulements internes
- Rouleau palpeur réglable Ø120mm avec 2 roulements internes (M560S)
- Coffre avant du rotor démontable
- Kit double pompe Hp25 au moteur
- Encombrement minimal en position de transport : cm195
- Kit double pompe Hp40 au moteur (M400S – M480S – M560S)

Fiche technique : Epareuse  
M400 M400S M480S  
M560S

Epareuse  
CV 50 - 70




### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

	CM	HP	KG	G/MIN	N°	°	IT	CV	KG	CM	PTO
<b>M400</b>	100	25	700	2800	40	190	125	50/60	> 2200	160	540
<b>M400S</b>	100	40	700	3000	40	190	125	55/65	> 2200	160	540
<b>M480S</b>	100	40	740	3000	40	190	125	65/75	> 2400	180	540
<b>M560S</b>	100	40	720	3000	40	190	125	75/85	> 2800	180	540

### DIMENSIONS

	<b>M400</b>	<b>M400S</b>	<b>M480S</b>	<b>M560S</b>
	CM	CM	CM	CM
<b>A</b>	415	415	480	565
<b>B</b>	470	470	550	610
<b>C</b>	417	417	474	567
<b>D</b>	376	376	430	490
<b>E</b>	311	311	340	370
<b>F</b>	77	77	110	120
<b>H</b>	172	172	190	230

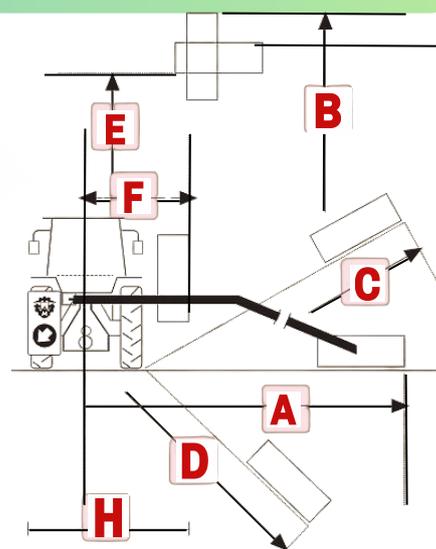

### PHOTOS



**STANDARD**



Commandes à câbles flexibles



Double sens de rotation du rotor

**EN OPTION**



Commande électrique avec monolevier et démarrage électrique du rotor (ON- OFF)



Commande électrique avec monolevier (ON-OFF)



Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage électrique du rotor



Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP



Démarrage électrique du rotor VSC (Video Screen Control)



Suspension oléopneumatique du premier bras

**EN OPTION**



Rotor à transmission directe cm120 "TECNO 1200"



Taille-haies cm150 (Ø3cm)  
Taille-haies cm180 (Ø3cm)



Tailleuse 3 disques MHC130S pour haies 130cm (Ø2cm)  
Tailleuse 3 disques MHC pour haies cm 130 (Ø2cm)



Inclinomètre - (Kit inclinomètre + VSC)  
(Seulement avec EPP)



Lamier à 8 couteaux 165 cm (Ø 3/4 cm)  
Lamier à 4 disques cm165 Ø500 (Ø6cm)



Montage à l'avant  
Montage à gauche  
Montage à l'avant/gauche

**STANDARD**

**KIT OPTIONAL 1**

**KIT OPTIONAL 2**

**KIT OPTIONAL 3**

**EN OPTION**

TECNO 1000/1200

TECNO 1000/1200

TECNO 1000/1200

TECNO 1000/1200

40X8 CORTO



Ø MAX 2/3 CM 40/48PZ

40X5 DIRITTO



Ø MAX 2/3 CM 40+32 /48 + 24PZ

40X 5 BOOTIE FLAIL



Ø MAX 2/3 CM 40+32 /48 + 24PZ

60 X 8 FEI



Ø MAX 3/4 CM 40 / 48 PZ



Lamier à 3 disques cm150 Ø600 (Ø15cm)

**STANDARD**



Dispositif de sécurité hydraulique avec vanne réglable

**EN OPTION**



S.I. System  
Système à Retenue électro-proportionnelle (Seulement avec EPP)




Sécateur TR15 (Ø 5cm)



Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés.



Plaque d'accrochage rapide



Kit raccords rapides pour le montage des accessoires