

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

■ jpfrance@jpfrance.fr


www.jpfrance.fr



Fiche technique : Epareuse MICRO



Epareuse
CV 20 - 25




DESCRIPTION

Débroussailleuse hydraulique série «GARDEN» pour couper l'herbe, la végétation en tout genre et les buissons. Pour tracteurs de 20 à 25 CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Configuration de travail possible enversible (gauche/droite)
- Arrêts de sécurité pour le transport routier
- Sécurité mécanique
- Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- Attelage 3 points
- Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
- Tirants de blocage
- Commandes à distance avec 4 câbles flexible
- Rotor à transmission directe cm60 "GARDEN 600"
- 24 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
- Double sens de rotation du moteur
- Rotor hélicoïdal à 6 rangées
- Rouleau palpeur réglable Ø90mm
- Coffre avant du rotor démontable
- Kit double pompe Hp15 au moteur
- Encombrement minimal en position de transport : cm120






CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

		 rotore	 kg								
	CM	HP	KG	G/MIN	N°	°	IT	CV	KG	CM	PTO
MICRO	60	15	270	2800	24	190	60	20/25	> 750	100/120	540

DIMENSIONS


	MICRO
	CM
A	200
B	260
C	150
D	140
E	150
F	70

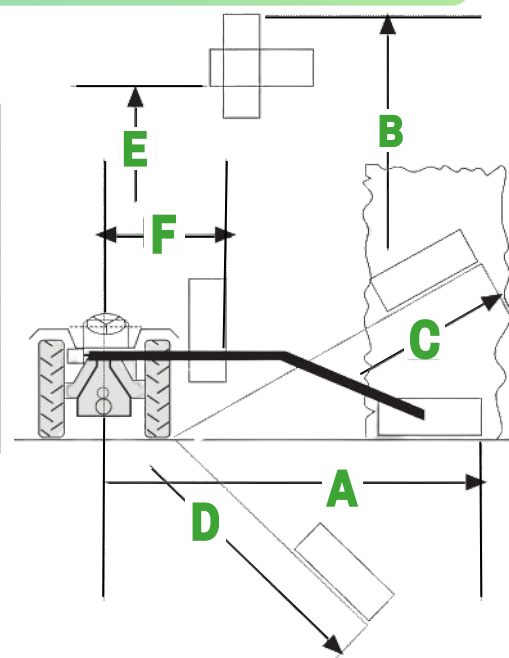


PHOTOS



STANDARD



Commandes à câbles flexibles



Double sens de rotation du rotor

EN OPTION



Commande électrique avec monolevier et démarrage électrique du rotor (ON- OFF)




Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage du rotor



VSC (Video Screen Control)



Suspension oléopneumatique du premier bras



Taille-haies cm150 (Ø3cm)



Super rotation 360°

EN OPTION



Inclinomètre - (Kit inclinomètre + VSC) (Seulement avec EPP)



Tailleuse 2 disques MHC pour haies 105cm (Ø2cm)



Lamier à 3 disques cm123 Ø500 (Ø6cm) Réglage du flux



Roues d'appui antirenversement



Montage à l'avant

KIT STANDARD

GARDEN 600

40 x 5



Ø max ⅔ cm 24 pz

GARDEN 600

40 x 8 corto




Ø max ⅔ cm 24 pz

EN OPTION



Plaque d'accrochage rapide



Kit raccords rapides pour le montage des accessoires

STANDARD



Tirants stabilisateurs avec support fixation



Système flottant sur la tête de broyage et sur le rotor



Kit double pompe



Tête de coupe 60 cm "green 600"



Support de fixation des tirants non pré-équipés.

EN OPTION



Échangeur de chaleur