

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr



Fiche technique :


TRIMMY

CODE : JPTRIMMY



Taille-haie

CV 18 - 30



1M50

DESCRIPTION

Débroussailleuse hydraulique série «GARDEN» pour tracteur taille les haies et les buissons.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Configuration de travail possible en réversible (gauche/droite)
- Arrêts de sécurité pour le transport routier
- Sécurité mécanique avec ressort sur 2ème bras
- Attelage 3 points
- Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
- Tirants de blocage
- Commandes à distance avec 4 câbles flexibles
- Barre pour haies de cm150 (coupe max 3cm)
- Double sens de rotation du moteur
- Kit super rotation de la barre
- Kit raccords rapides au tracteur (TRIMMY Safe)
- Kit double pompe Hp14 au moteur (TRIMMY Evo)
- Utilise l'huile provenant du tracteur (TRIMMY Safe)
- Hydrauliquement indépendant du tracteur (TRIMMY Evo Safe)
- Equipé APS sur le 1° bras (TRIMMY Evo Pro)

OPTIONS POSSIBLES

SAFE

Sécurité mécanique avec ressort pour assurer qu'en cas d'accroche, le lamier revienne en position afin d'éviter la casse.

APS


Système parallélogramme avancé qui assure que le lamier soit toujours équilibré en position haute afin qu'il reste à même inclinaison pour une coupe toujours nette.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

		 rotore	 kg	 IT	 CV	 KG	
	CM	HP	KG	IT	CV	KG	CM
TRIMMY	150	-	185	-	18/20	> 500	100
TRIMMY EVO SAFE	150	14	280	40	20/30	> 700	100
TRIMMY EVO PRO	150	14	290	40	20/30	> 700	100

DIMENSIONS

	TRIMMY SAFE	TRIMMY EVO SAFE	TRIMMY EVO PRO
	CM	CM	CM
A	374	374	374
B	496	496	496
C	430	430	445
D	361	361	334
E	396	396	323
F	50	50	52

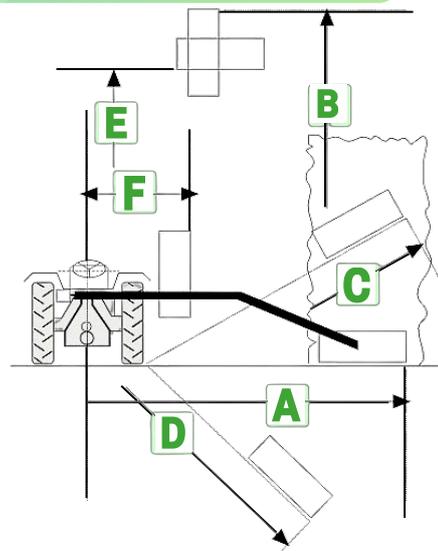

PHOTOS



STANDARD



Commandes à câbles flexibles



Super rotation 360°

EN OPTION

EN OPTION

	Commande électrique avec monolevier et démarrage électrique du rotor (ON- OFF)
	Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et démarrage du rotor
	VSC (Video Screen Control)
	Rotor à transmission directe cm100 "GREEN 1000"
	Échangeur de chaleur (TRIMMY Evo Safe – TRIMMY Evo Pro)
	Taille-haies 130 LIGHT cm (Ø3cm)
	Convoyeur de barre de coupe

	Inclinomètre - (Kit inclinomètre + VSC) (Seulement avec EPP)
	Tailleuse 3 disques MHC pour haies cm 130 (Ø2cm)
	Lamier à 3 disques cm123 Ø500 (Ø6cm) Réglage du flux
	Roues d'appui antirenversement
	Montage à l'avant
	L VERSION Augmentation de la longueur de bras et ressort de sécurité renforcé B = 540 cm E = 400 cm

STANDARD

	Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
	Kit raccords rapides au tracteur
	Kit double pompe
	2 bras kit de sécurité mécanique (au printemps)

EN OPTION

	Kit raccords rapides pour le montage des accessoires
--	--